

Dhr. K. Mulder
Prof. Schrijnenstraat 12
6524 RA Nijmegen
024-3229545

Groesbeek, 31 augustus 2009
Betreft: aluminium kozijn
Onze ref.: Dhr. M. Gijsberts / JH

**OPDRACHTBEVESTIGING
OFFERTE NR. 200923148**

Bij deze bevestigen wij uw opdracht voor het leveren van: 1 stuks geïsoleerd aluminium kozijn.

SPECIFICATIE:

1 Kozijn afmetingen 2930 x 1844 mm, vlg. schets Merk 1

CONSTRUCTIE:

- B: Droge beglazing d.m.v. glasrubber in glaslatten.
G: De door ons vervaardigde kozijnen, worden samengesteld uit de profielserie 065, condensvrij aluminium, merk Heroal.

DEMONTAGE EN MONTAGE:


- A: Tot onze werkzaamheden behoren het verwijderen en afvoeren van de bestaande kozijnen. Indien tijdens het slopen asbest wordt aangetroffen moet dit worden afgevoerd vlg. de wettelijke eisen. De kosten hiervoor zullen als meerwerk worden doorberekend.
B: Bij het verwijderen van de bestaande kozijnen ontstaan aan de binnenzijde van de dagopening lichte beschadigingen.
E: De kozijnen worden door ons met siliconenkit aan de buitenzijde waterdicht afgekit op de bouwaansluiting.
F: De kozijnen worden door ons aan de binnenzijde afgewerkt d.m.v. aluminium hoeken en/of strips in de kleur van de kozijnen.

HANG EN SLUITWERK:

- E: De draaiklepramen zijn voorzien van eenhands draaiklepbeslag, merk Sobinco, type Chrono.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING:

- B2: Het aluminium is gemoffeld in ral kleur 9001 crème, laagdikte ca. 60 Micron. Het hang- en sluitwerk is gemoffeld in ral kleur 9001 crème.
C4: Het glas is gerekend als HR ++ isolatieglas K-waarde 1,2 neutraal, volgens normblad NEN 3576.



OPDRACHTBEVESTIGING OFFERTE NR. 200923148

Prijs incl. montage	€	2251.61	
19.0% BTW:	€	427.81	+
Totaal:	€	2679.42	

- Op uw verzoek is ongelaagd HR++ isolatieglas toegepast. Het glas voldoet daardoor niet aan de NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen). Het risico van eventuele letselschade is niet de verantwoordelijkheid van Rutolux Groesbeek BV.
- Onze opdracht is inclusief geïsoleerd aluminium ventilatierooster, merk Renson type TH-90, vlakke uitvoering, in ral kleur 9001 crème.
- Onze opdracht is inclusief de- en montage van een bestaand rolluik.
- Onze opdracht is exclusief bouwkundige werkzaamheden.

PRESTATIE-WAARDEN:

Bij de berekening van de wind- en waterdichtheid is uitgegaan van de volgende gegevens;

- Windsnelheidsgebied III
- Bebouwde situatie
- Dakrandhoogte < 8 meter

Wij danken u voor deze opdracht en zullen er zorg voor dragen dat het geheel naar tevredenheid zal worden uitgevoerd.

Wij verzoeken u deze opdrachtbevestiging nauwkeurig te controleren en de bijgaande kopie voor akkoord getekend aan ons te retourneren. Om de overeengekomen levertijd te behalen moet de opdrachtbevestiging binnen 5 dagen na dagtekening weer in ons bezit zijn. Zolang de opdrachtbevestiging niet in ons bezit is wordt er niet gestart met de productie van de order.

Algemeen : de opdracht is inclusief verwijderingbijdrage t.b.v. het glas.
Garantie : kozijnen 10 jaar, hang- en sluitwerk 2 jaar en Komo goedgekeurd isolatieglas 10 jaar (glas in lood, figuurglas en glas met roeden vallen buiten de garantie). Glas wordt 1x breukvrij geplaatst. Glasbreuk na plaatsing is uitgesloten van garantie. Glasbreuk wordt in veel gevallen wel gedekt door uw glasverzekering. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van de desbetreffende verzekering.



**OPDRACHTBEVESTIGING
OFFERTE NR. 200923148**

Levertijd : week 42 / 2009, indien de opdracht tijdig voor akkoord wordt geretourneerd.
Betaling : binnen 8 dagen na levering netto.
Levering : al onze leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden welke zijn
gedeponeerd bij de K.v.K. te Nijmegen onder nummer 10034344. Deze voorwaarden treft
u tevens aan op de achterzijde van onze originele offerte of opdrachtbevestiging.
Kwaliteit : onze leveringen / werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het VMRG-keurmerk.


Hoogachtend,
Rutolux Groesbeek BV,

Voor akkoord

i.o.

Dhr. M. Gijsberts

BINNEN-AANZICHT * schaal: * ordernr.: 64031-1
kleur: Ral 9001 * stuks: 1 * ref.: Merk 1 Nijmegen

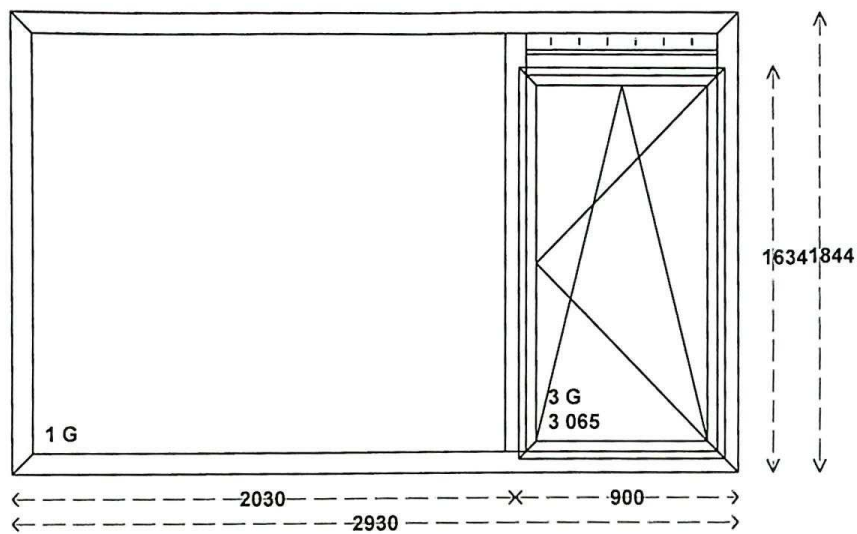

1: 6-15-8,HR++, 1937x 1709
3: 4-15-5,HR++, 727x 1461
4: 4-15-5, , 807x 27